


Żaluzje ESSMANN®



Opis produktu

Żaluzje ESSMANN®

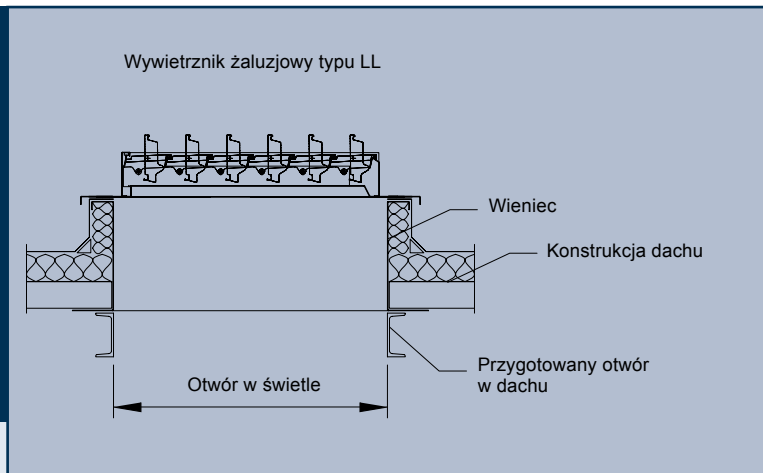

Żaluzje ESSMANN cechuje wytrzymałość, stabilność i niezawodność. Montuje się je w sposób najprostszy z możliwych. Idealnie nadają się do dachów płaskich o nachyleniu już od 3°, jak też do montażu ściennego i na powierzchniach przeszklonych.

Żaluzje ESSMANN są zbudowane głównie z konstrukcji wykonanej ze stopu aluminium, stanowiącej ramę dla żaluzji różnych typów. Szczelne szczotki na krawędziach żaluzji redukują wylotowe straty ciepła. Żaluzje są połączone ze sobą na bokach bez naprężeń. Otwiera się je i zamyka za pomocą przesuwnej drążka.

Połączenie na bokach żaluzji pozwala na wyeliminowanie szkieletu konstrukcji, zapewniając więcej światła i mniej mostków cieplnych. Boki żaluzji są przykręcone podwójnymi bolcami aluminiowymi w nylonowych tulejkach. Układ taki umożliwia wymianę pojedynczych żaluzji w celach naprawczych. Na dolnej krawędzi żaluzji umieszczono elastyczną listwę uszczelniającą z EPDM.

Aby optymalnie dopasować żaluzję do istniejącego rozwiązania budowlanego, dostępne są trzy rodzaje żaluzji:

żaluzje z piórami z aluminium jedno-warstwowe i dwuwarstwowe oraz z piórami z poliwęglanu komorowego.

Żaluzje ESSMANN są dostarczane w każdym żądanym wymiarach. Nadają się również do montażu w elewacji.

Żaluzje ESSMANN spełniają wymagania norm DIN EN 12101-2 i posiadają dopuszczenie do stosowania jako system oddymiający.

Żaluzje ESSMANN mogą pełnić dodatkowo funkcję przewietrzania pogodowego. Zadaszona konstrukcja wewnętrznych, chronionych przed czynnikami atmosferycznymi kłap przewietrzających umożliwia naturalną wentylację również podczas opadów deszczu i śniegu – poprzez odprowadzanie zużytego powietrza z pomieszczenia (zob. specyfikacja 6.2).