


Klapy dymowe kopułkowe ESSMANN® o geometrycznych powierzchni oddymiania



Opis produktu

Kłapy dymowe kopułkowe ESSMANN®
o geometrycznych powierzchni oddymiania

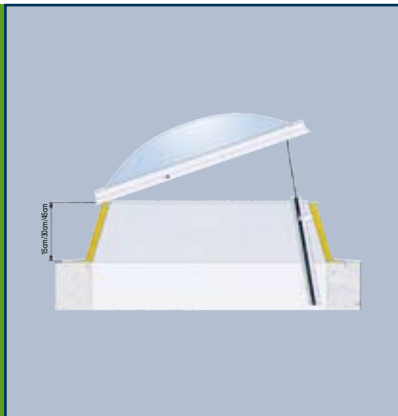

Wielkości świetlików kopułkowych ESSMANN typ 810

Wymiar nominalny cm x cm	Kształt świetlika i położenie siłownika	Powierzchnia wlotu światła	Geometryczna powierzchnia i przekrój wentylacyjny różnych wysokości otwarcia m ²		
			30 cm	50 cm	75 cm
60/60	□	0,16	0,16	–	–
60/90	□	0,28	0,28	–	–
70/137	□	0,59	0,50	0,59	–
70/141	□	0,61	0,51	0,61	–
80/80	□	0,36	0,36	–	–
90/90	□	0,49	0,42	0,49	–
90/120	□	0,70	0,51	0,70	–
100/100	□	0,64	0,48	0,64	–
100/150	□	1,04	0,63	1,04	–
100/200	□	1,44	0,78	1,30	1,44
100/250	□	1,84	0,93	1,55	1,84
120/120	□	1,00	0,60	1,00	–
120/150	□	1,30	0,69	1,15	1,30
120/240	□	2,20	0,96	1,60	2,20
125/125	□	1,10	0,63	1,05	1,10
125/250	□	2,42	1,00	1,67	2,42
141/231	□	2,55	1,00	1,66	2,49
150/150	□	1,69	0,78	1,30	1,69
150/240	□	2,86	1,06	1,75	2,63
150/270	□	3,25	1,14	1,90	2,85
180/240	□	3,52	1,14	1,90	2,85
180/270	□	4,00	1,24	2,05	3,07
200/200	□	3,24	1,08	1,80	2,70

Świetliki kopułkowe ESSMANN typ 810 są wykonane z opalizowanego akrylu i we wszystkich wielkościach obudowane są stabilnym obramowaniem z PCV.

W jednym elemencie budowlanym łączą trzy zasadnicze role:

1. doświetlają pomieszczenia światłem dziennym
2. zapewniają wentylację pomieszczeń
3. jako system oddymiający stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe

Przykład: klatki schodowe łączące więcej niż 2 kondygnacje muszą być zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi zaprojektowane z klapą dymową umieszczoną w najwyższym miejscu.

ESSMANN oferuje w tym zakresie kłapy dymowe klatek schodowych z geometrycznymi powierzchniami oddymiania.

Kłapy dymowe wyposażane są w różne systemy sterowania i dzięki temu spełniają założenia krajowych przepisów budowlanych. Zasilane awaryjne napędy z siłownikami elektrycznymi mogą także uchylać świetliki celem przewietrzania.

Zob. też broszura (Kłapy dymowe ESSMANN do klatek schodowych)

Więcej informacji na www.essmann.pl

ESSMANN Polska Sp. z o.o.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23

PL 05-500 Piaseczno

Tel.: +48 (22) 750 33 41

Fax: +48 (22) 750 33 10

e-mail: info@essmann.pl

www.essmann.pl